

TERBERG

# SERIES RT



MANEJO DE CARGA PESADA  
CON TOTAL CONFIANZA

## BASADO EN DISEÑOS COMPROBADOS



- Peso bruto combinado de hasta 185 toneladas (tracto+trailer+carga)
- La quinta rueda tiene una capacidad de carga de hasta 45 toneladas
- Asiento giratorio Ergoturn 180°
- El chasis es completamente soldado la combinación perfecta de construcción modular, fuerza, peso y fácil acceso
- La estructura de la cabina es completamente de acero, espaciosa y segura (cumplen certificación FOPS y ROPS) asegurando máxima protección al conductor
- La gran ventanilla trasera le permite al conductor una excelente visibilidad en todas las condiciones de operación
- El parabrisas curvo garantiza una excelente vista delantera
- Basado en diseños comprobados, asegurando confiabilidad y los más bajos costos de operación y mantenimiento
- Contiene componentes de alta calidad, disponible a nivel mundial

# Tractores RT-series



El chasis completamente soldado es la combinación perfecta de fuerza, peso y fácil acceso



La estructura de la cabina es completamente de acero (cumplen certificación FOPS y ROPS)



Característica estándar: Material para aislamiento de sonido asegurando un bajo nivel de ruido

## LA OPCIÓN PERFECTA

RT223 / RT283 / RT323 / RT403

- Diseñado para operaciones RoRo en puertos, operando en buques RoRo y rampas empinadas
- También ampliamente usado en la industria debido a su formidable diseño y poderosa fuerza de transmisión
- El RT403 es la opción perfecta para aplicaciones de extrema demanda
- Nuestro sistema de distribuidores mundiales y eficiente servicio de repuestos aseguran un soporte profesional post venta



# 4x4 RoRo



Asiento giratorio Ergoturn 180°

# Series RT

## 4x4 RoRo

### tractores

1. Nivel del aceite de transmisión
2. Nivel del refrigerante
3. Opcional: Inclinación eléctrica de la cabina
4. Acceso al sistema eléctrico
5. Fácil relleno del aceite de motor
6. Opcional: Parachoques o topes para mayor seguridad
7. Característica estándar: placas protectoras galvanizadas con superficie anti-resbalante
8. Característica estándar: Puerta corrediza trasera, proporcionando un fácil acceso por cualquier lado de la cabina



# Tractor 4x4 de trabajo pesado

1. Acceso a la información del vehículo de manera conveniente y comprensiva sin la necesidad de una laptop u otro equipo
2. Nivel del aceite hidráulico
3. Opcional: Suspensión de aire para el eje trasero proporcionando comodidad adicional al conductor
4. Opcional: Admisión de aire en posición elevada con filtro de ciclón adicional
5. Fácil acceso a la cabina por cualquier lado del tractor
6. Opcional: Palanca en el apoyabrazos
7. El interior de la cabina proporciona un alto grado de comodidad y un excelente ambiente de trabajo al conductor





# RT403

## 4x4 tractores de trabajo pesada

El RT403 de Terberg está diseñado para aplicaciones de extrema demanda en puertos, instalaciones siderúrgicas y otras plantas industriales.

La capacidad de levante de carga de hasta 45 toneladas de su quinta rueda, el chasis de carga pesada y diseño del tren de motor convierten al RT403 en la perfecta opción para la industria siderúrgica, operaciones RoRo pesadas y el manejo de trenes MTS.


Dependiendo de la aplicación y ambiente de operación, la capacidad de carga combinada o peso bruto combinado puede alcanzar 375 toneladas.

# SafeNeck®


## Mejoramiento de seguridad, aumento de carga




La opción exclusiva Terberg SafeNeck® aumenta la seguridad y capacidad en el manejo de remolques pesados en rampas. El patentado SafeNeck asegura una óptima distribución del peso entre los ejes delanteros y traseros lo cual incrementa la carga admisible hasta un 250%.

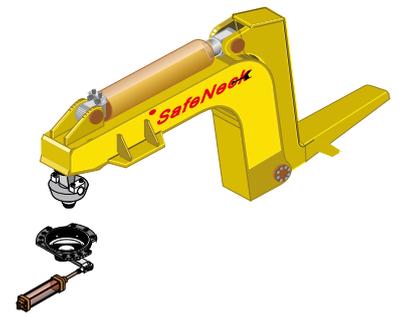



El SafeNeck proporciona aumento de estabilidad e incrementa la seguridad durante operaciones RoRo en rampas.



safe area  
unsafe area

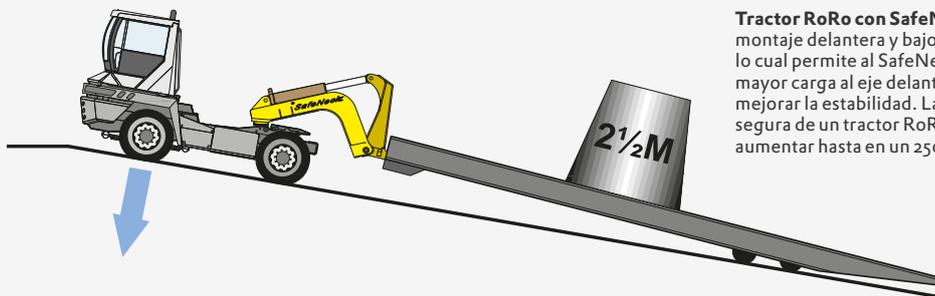

**Tractor RoRo con SafeNeck:** posición de montaje delantera y bajo centro de gravedad, lo cual permite al SafeNeck transferir una mayor carga al eje delantero del tractor y mejorar la estabilidad. La capacidad de trabajo segura de un tractor RoRo estándar puede aumentar hasta en un 250%.

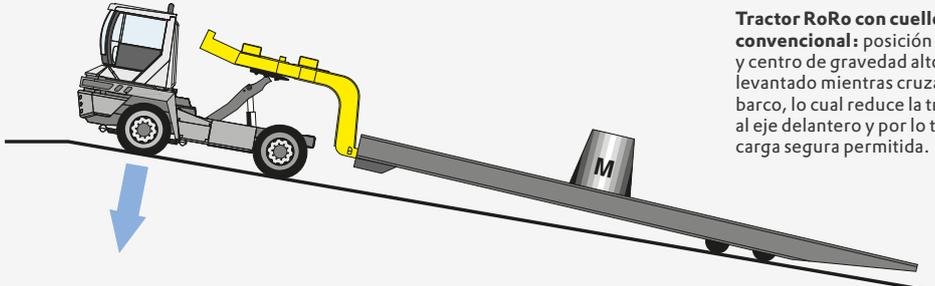

**Tractor RoRo con cuello de cisne convencional:** posición de montaje trasera y centro de gravedad alto cuando esta levantado mientras cruza la rampa de un barco, lo cual reduce la transferencia de carga al eje delantero y por lo tanto la capacidad de carga segura permitida.



Terberg Tractors Americas, Inc  
2790 NW 79 Avenue  
Miami, Florida, 33122 - U.S.A.

Tel. +1786 452 9790  
info@terbergamericas.com

TERBERGTRACTORSAMERICAS.COM